GreenTeam
Hoveniers · Tuinhuizen · Overkappingen

Tuinweg 8
3811 AA Amersfoort
06 12 34 56 78
info@greenteam.nl

OFFERTE

Overkapping 4 × 3 m met EPDM-dak

Offertenummer	**OFF-2026-0003**
Datum	**21 oktober 2026**
Geldig tot	**20 november 2026**
Uitvoering	**ca. 2,5 werkdag(en)**

WERKOMSCHRIJVING

Wij voeren voor u de volgende werkzaamheden uit:

1. Werkplek inrichten en de bestaande situatie beschermen.
2. Overkapping 4 × 3 m met EPDM-dak volgens de specificatie hieronder.
3. Netjes opruimen en het afval afvoeren.

Alle materialen zijn van goede kwaliteit en worden vakkundig verwerkt.

PRIJSSPECIFICATIE

OMSCHRIJVING	AANTAL	EENHEID	PRIJS	BEDRAG
Fundering				**€ 272,50**
Betonpoer 30x30x40 cm incl. graafwerk en paalhouder	5	stuk	€ 54,50	€ 272,50
Constructie				**€ 2.437,60**
Douglas balk 12x12 cm (staander overkapping)	5,4	m1	€ 21,50	€ 116,10
Douglas balk 7x20 cm (ligger/gording)	29	m1	€ 18,50	€ 536,50
Bouwen overkapping (staanders, liggers, dakbeschot)	34	uur	€ 52,50	€ 1.785,00
Dak				**€ 980,25**
OSB/3 plaat 18 mm (dakbeschot/vloer)	14	m2	€ 14,50	€ 203,00
EPDM dakbedekking 1,14 mm incl. lijm	14	m2	€ 18,50	€ 259,00
Aluminium daktrim incl. hoeken	10	m1	€ 9,95	€ 99,50
Zinken/aluminium mastgoot incl. hemelwaterafvoer	4	m1	€ 32,50	€ 130,00
EPDM en daktrim aanbrengen	5,5	uur	€ 52,50	€ 288,75
Algemeen				**€ 134,74**
Klein materiaal en bevestigingsmiddelen	1	post	€ 72,24	€ 72,24
Voorrijkosten	2,5	dag	€ 25,00	€ 62,50

Subtotaal excl. btw	€ 3.825,09
Btw 21% over € 3.825,09	€ 803,27
Totaal incl. btw	**€ 4.628,36**

PLANNING

De werkzaamheden duren naar verwachting 2,5 werkdag(en) met 2 vakmensen. In overleg plannen wij een startdatum; bij slecht weer kan de planning schuiven.

UITGANGSPUNTEN

- Maten: 4 m breed × 3 m diep (12 m2)
- Werkplek is bereikbaar met kruiwagen via een doorgang van minimaal 80 cm
- Ondergrond is draagkrachtig en vrij van kabels en leidingen

NIET INBEGREPEN

- Elektra en verlichting
- Herstel van beplanting buiten het werkgebied
- Eventuele leges voor een omgevingsvergunning

VERGUNNING

In het achtererfgebied is dit vaak vergunningsvrij. Controleer het altijd via de vergunningcheck op het Omgevingsloket.

VOORWAARDEN

- Deze offerte is geldig tot en met 20 november 2026. Alle bedragen zijn in euro's.
- Stelposten worden verrekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
- Meer- en minderwerk stemmen wij vooraf met u af en verrekenen wij apart.
- Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op NL12 RABO 0123 4567 89 t.n.v. GreenTeam.

AKKOORD

Gaat u akkoord? Onderteken deze offerte en stuur hem naar ons terug. Daarna nemen wij contact met u op om de werkzaamheden in te plannen.

OPDRACHTGEVER

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____


NAMENS GREENTEAM

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____


BIJLAGE · IMPRESSIE

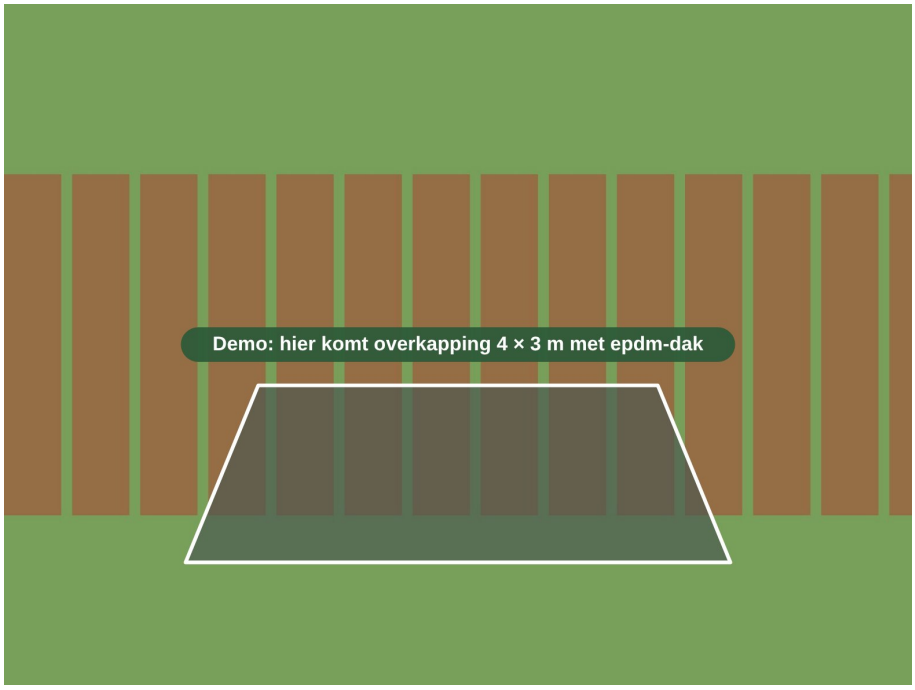


Demo-modus: een vaste markering op de eerste foto. Met de echte AI wordt het nieuwe werk in perspectief op de juiste plek getekend.

WERKTEKENING

BOVENAANZICHT

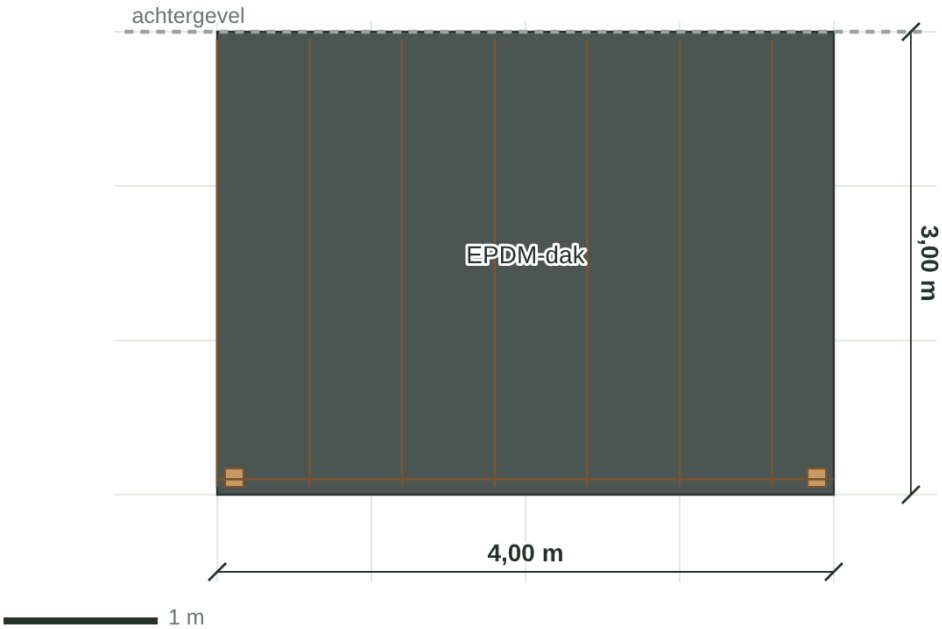

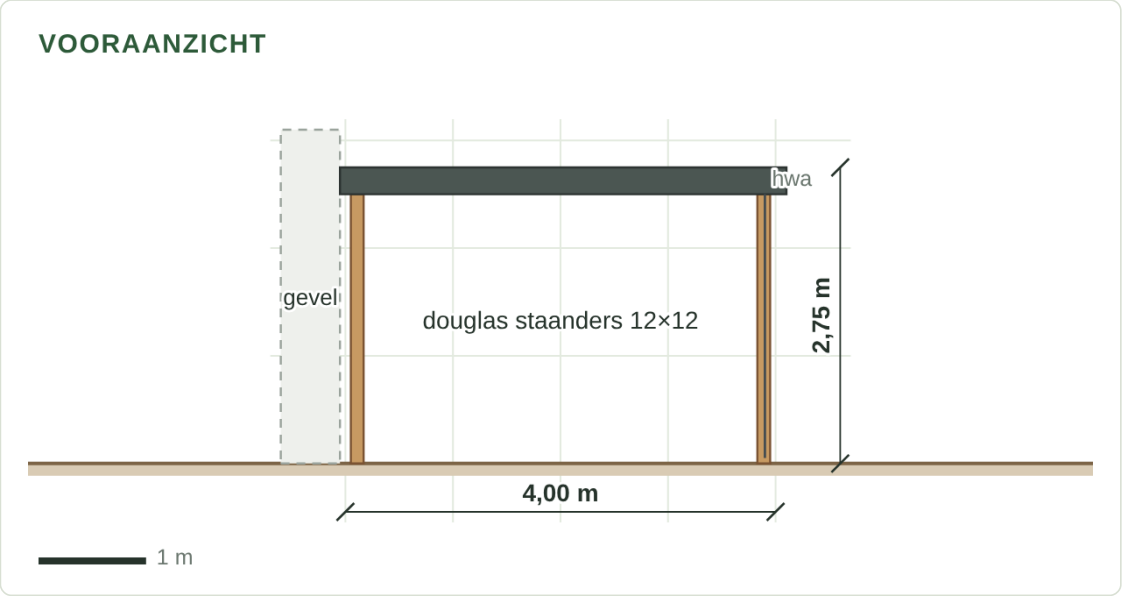

Indicatieve tekening. De maten en aantallen in de prijsspecificatie zijn leidend.